

PERSONA

無聲廣播系統

FM-KTA 

使用操作說明書



RICH SOURCE
PRECISION IND., CO., LTD.
盛源精密工業股份有限公司

台北總公司&工廠 | 新北市新莊區五工五路8號5樓 | 02-2290-0882

台中分公司 | 台中市西屯區櫻城五街28號1樓 | 04-2312-5587

高雄分公司 | 高雄市前鎮區中山二路2號9樓之6 | 07-536-6930

◎ <http://www.csknight.com> ◎ E-mail: contact@csknight.com

目錄


1 產品介紹	3
2 硬體安裝	3
3 檔案上傳步驟	4
3-1 後台登入	4
3-2 派送後台管理	4
4 預約排程推撥	6
4-1 推撥時間	6
4-2 預約推撥	7
5 設備清單	7
5-1 群組設定	8
5-2 取消派送	9

產品介紹

- 1.提供 4 種廣播模式(影片、圖片、音檔、文字)，對教室(全部、年級或指定教室)撥放即時廣播資訊，如影片新聞、英聽教材、即時訊息資訊傳達...等。
- 2.即時文字跑馬燈訊息，將資訊傳達至各班級的效應，達到不干擾課程/活動進行，還能取代聲音廣播對周遭環境產生的噪音。
- 3.圖片與影音模式派送資訊，可設置活動宣傳、政策發佈、活動圖片、即時影像、英聽及音訊內容傳達，可群組設定派送至不同班級，不斷顯示相關資訊。

軟體安裝

- 1.將軟體程式檔打開，按兩下依照提示即可進行軟體安裝。
- 2.安裝完成後，在桌面上自動生成桌面快捷方式。

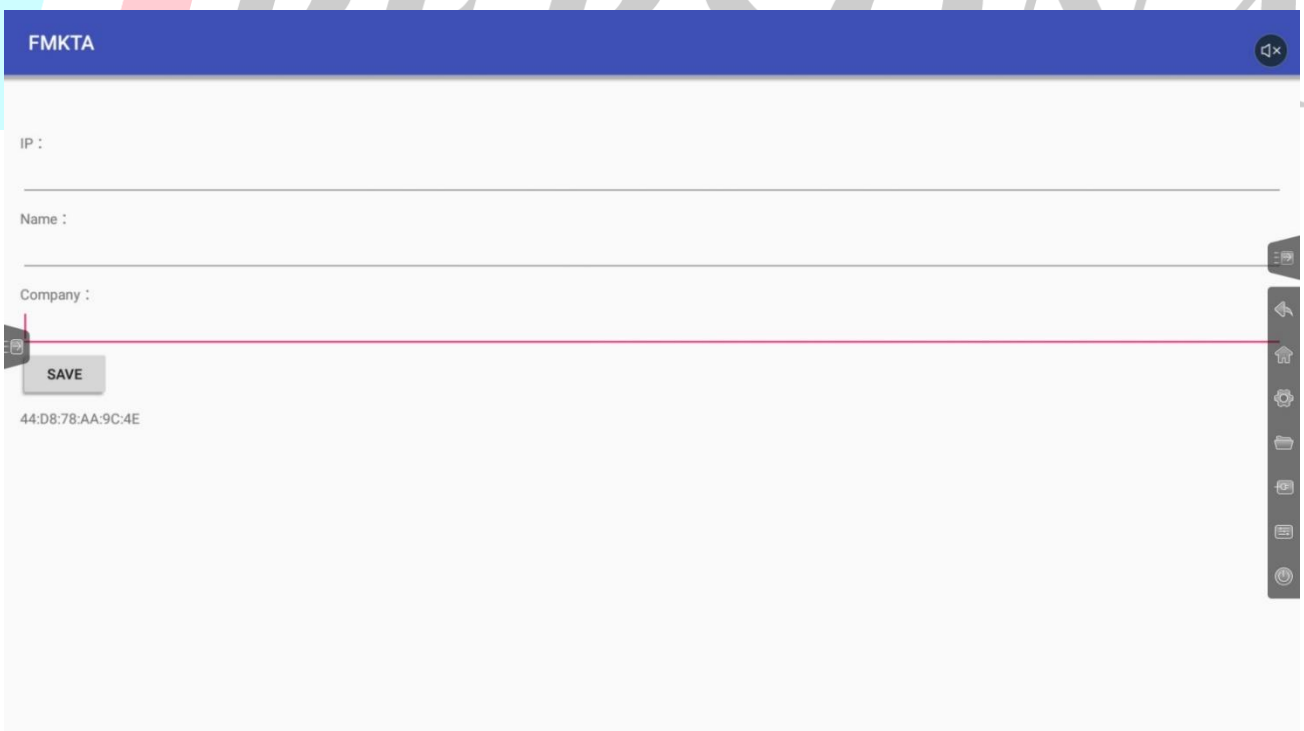

FMKTA

IP :

Name :

Company :

SAVE

44:D8:78:AA:9C:4E

- 3.在終端螢幕上設定 IP，登入名稱及公司名稱

檔案上傳步驟

3-1 後台登入

1 開啟瀏覽器並輸入如下網址：<http://www.fmkta.com/panel/login.php>

2 預設帳號&密碼：盛源提供



請登入

公司代碼

使用者名稱

密碼

記住我

登入

3-2 派送後台管理



派送後台管理

儀表板
公司代碼:sales

派送設定

使用者

設備清單

群組設定

儀表板

1 派送設定：支援派送圖片、影片(Youtube)、音檔及文字跑馬燈

設定路徑：點擊派送設定→設定派送內容

儀表板
公司代碼:sales

派送設定

+ 設定派送內容

上傳APK

使用者

設備清單

群組設定

設定派送內容

● 圖片
選擇檔案 未選擇任何檔案

● 影片
Youtube Url

● 音檔
● 上傳音檔 選擇檔案 未選擇任何檔案

跑馬燈速度 5

字型 100px Select a font 背景顏色 透明 預覽

發送對象
設備群組
設備

派送 取消派送

圖片：一次派送一張圖片為限

影片：支援派送 Youtube 影片。註：在複製 YT 影片網址時，無論是桌機或是手機都請使用流覽器開啟 youtube 網頁並直接複製該網址即可。


音檔：支援.mp3/wav

跑馬燈速度：數字越小文字跑的越慢；數字越大文字跑的越快

文字大小：數字越小文字顯示越小；數字越大文字顯示越大

文字 / 背景顏色：可選擇顏色或是透明底色，選擇完可先預覽

註：若使用桌機進入後台要做派送時，請使用 **Chrome 流覽器開啟**，方可選擇文字/背景的颜色

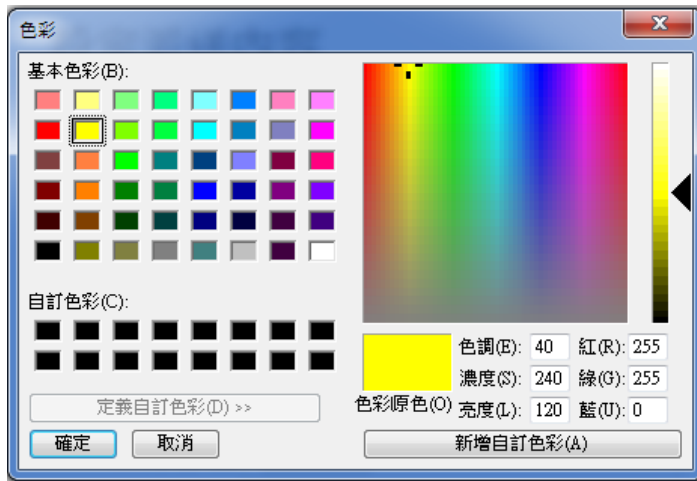

跑馬燈速度 25 ▾

文字 100px ▾ Select a font 背景顏色 透明 預覽

在選擇欲派送的內容之後，請選擇派送的目的地設備(意指傳送的螢幕名稱)，並按下「派送」即可

發送對象

請選擇群組 ▾

請選擇設備 ▾

1

派送 ↗

取消派送

4 預設排程推播

1. **推播時間**：可以設定推播訊息的停留時間，設定時間一到即會自動取消。預設是無限(即需要手動取消派送)，最長推播停留時間從 1 分鐘~2 小時不等

推播時間 不限 ▾

預約推播



派送說明

發送對象

設備群組 ▾

設備 ▾

派送 ↗

取消派送

2.預約推播：可設定預約推播的排程日期及時間

跑馬燈速度

字型

背景顏色 透明

推播時間

預約推播

發送對象

當設定完成後會出下如下畫面：

推播時間

預約推播

發送對象

#	派送群組	派送設備	派送時間	派送說明	編輯
1		98	2020-10-17 17:05:00	派送測試	<input type="button" value="刪除"/>

5 設備清單

可找尋所有已加入的設備名稱，並可以知道前端設備當前的狀態是線上還是離線。同時還可記錄總共在線時間。

派送後台管理

- 儀表板
- 公司代碼:展間
- 派送設定
- 使用者
- 設備清單
- 群組設定

設備清單

搜尋

#	公司代碼	Mac	設備名稱	狀態	在線時間	刪除	編輯	啟用設備
1	展間	34F15058C1B7	98	<input type="button" value="離線"/>	<input type="button" value="Q"/>	<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯"/>	



1. 群組設定：可設定同步派送至多台螢幕設備上

派送後台管理

儀表板
公司代碼:sales

派送設定

使用者

設備清單

群組設定

群組設定

搜尋

#	群組名稱	刪除	編輯
1	sales group		
2	ray		

設定路徑：點擊群組設定→選擇 Add New

新增群組

新增群組

新增群組

輸入群組名稱並按存檔

群組清單

Search

#	群組名稱	刪除	編輯
1	sales group		

點擊「編輯」並選取要納入共同群組的終端設備名稱即可

Edit Group

Edit group

Group name

#	Name	Admin type	Actions
1	404E36CDD4B0	Jackie_hung	<input type="checkbox"/>
2	34F1501ADAF8	sales	<input type="checkbox"/>
3	FC6BF02015A7	sales6	<input type="checkbox"/>

群組派送方式與單台設備派送方式相同，只有在「發送對象」需選擇欲派送的群組

設定派送內容

● 圖片

未選擇任何檔案

● 影片

Youtube Url

● 音檔

● 上傳音檔 未選擇任何檔案

跑馬燈速度

字型 100px 背景顏色 透明

sales group

設備群組 ▲

設備 ▲

2. 取消派送

單台設備派送→再次勾選所選取的設備，並按取消派送即可

- old_plate
- treemanou
- Jackie_0209v2
- ise
- ppp
- uuu
- gess

▲

派送

取消派送

群組派送→再次勾選所派送的群組，並按取消派送即可

The screenshot shows a software interface with a list of groups. The first group is 'SR' with an unchecked checkbox. The second group is 'test group' with a checked checkbox. Below the list are two buttons: '請選擇群組' (Select Group) and '請選擇設備' (Select Device). At the bottom right, there are two buttons: '派送' (Send) and '取消派送' (Cancel Send). The '取消派送' button is highlighted with a red box.

- 我們會常態性不定時更新，請隨時上盛源精密工業股份有限公司網站查詢您是否為最新版本。

聯繫我們

盛源精密工業股份有限公司

新北市新莊區五工五路 8 號 5 樓

TEL:02-2290-0882

FAX:02-2290-1130

www.csknight.com

www.csources.net

contact@csources.net