

FM-KTA使用説明書

CONTENTS

1

軟體安裝

2

檔案上傳設定

3

派送方式

4

跑馬燈進階設定

5

取消派送內容



1
PART 01



軟體安裝

軟體安裝




在螢幕端將軟體程式檔打開，按兩下依照提示即可進行軟體安裝

軟體安裝

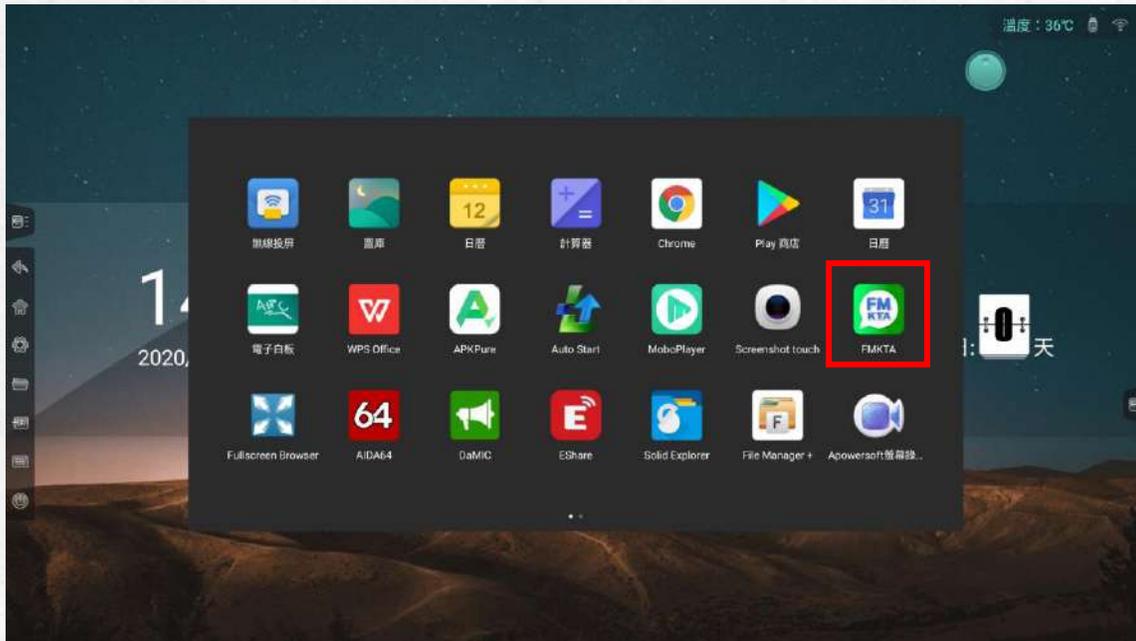

安裝完成後，在桌面上自動生成桌面快捷程式

軟體安裝

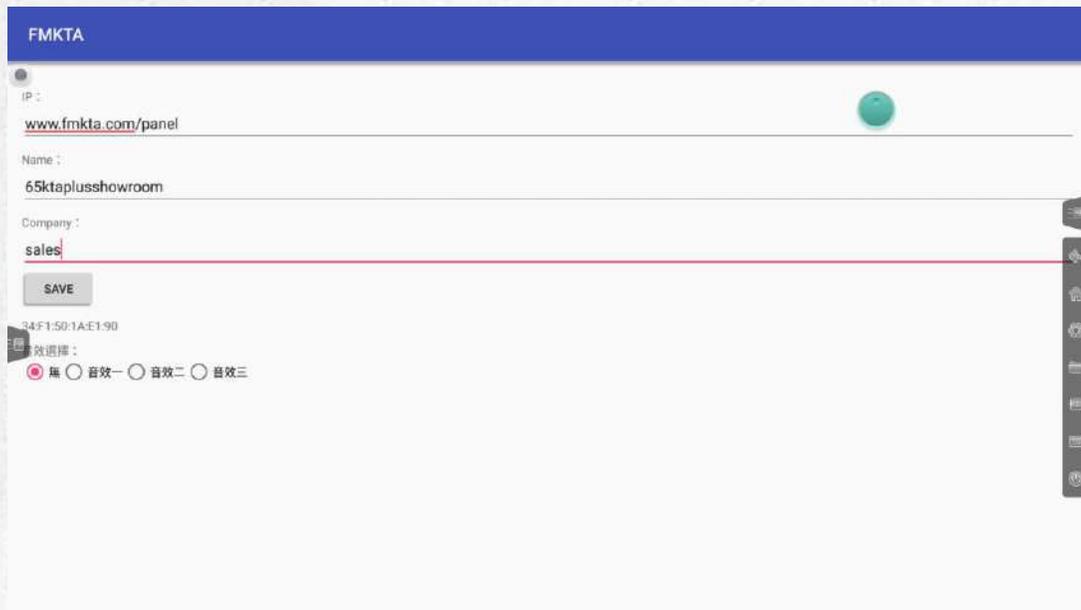

The screenshot shows a configuration window for FMKTA. It has a blue header with the text 'FMKTA'. Below the header, there are several input fields: 'IP:' with the value 'www.fmkta.com/panel', 'Name:' with the value '65ktaplusshowroom', and 'Company:' with the value 'sales'. A 'SAVE' button is located below the 'Company' field. At the bottom left, there is a MAC address '34F1:50:1A:E1:90' and a '音效選擇:' (Audio Selection) section with radio buttons for '無' (None), '音效一' (Audio 1), '音效二' (Audio 2), and '音效三' (Audio 3). A vertical toolbar with various icons is on the right side of the window.



點擊進入程式，在終端螢幕上
設定IP、登入名稱、公司名稱
以及設定音效




PART 02



檔案上傳設定

檔案上傳設定

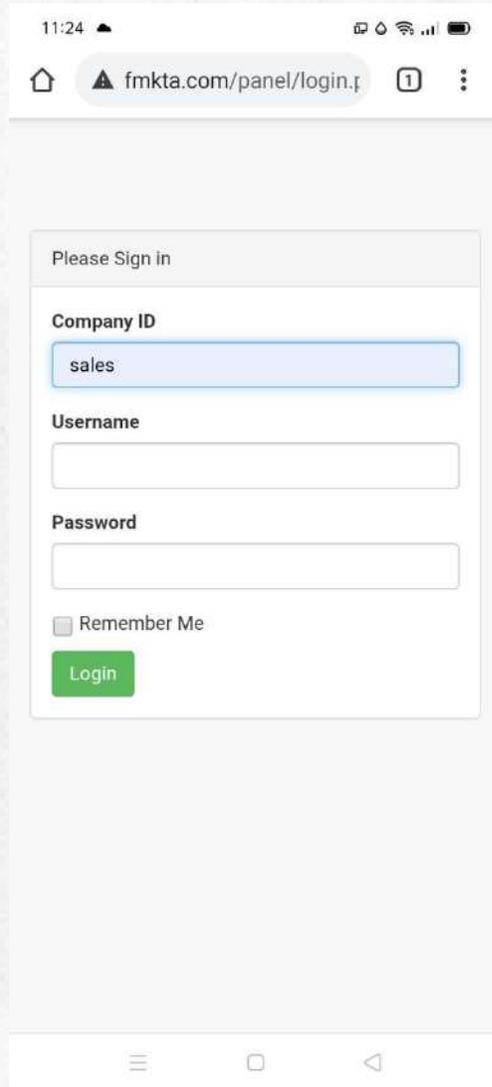

11:24

fmkta.com/panel/login.js

Please Sign in

Company ID

sales

Username

Password

Remember Me


Login

任一裝置開啟瀏覽器並輸入下列網址

 <http://www.fmkta.com/panel>

輸入盛源提供的預設帳號和密碼

檔案上傳設定

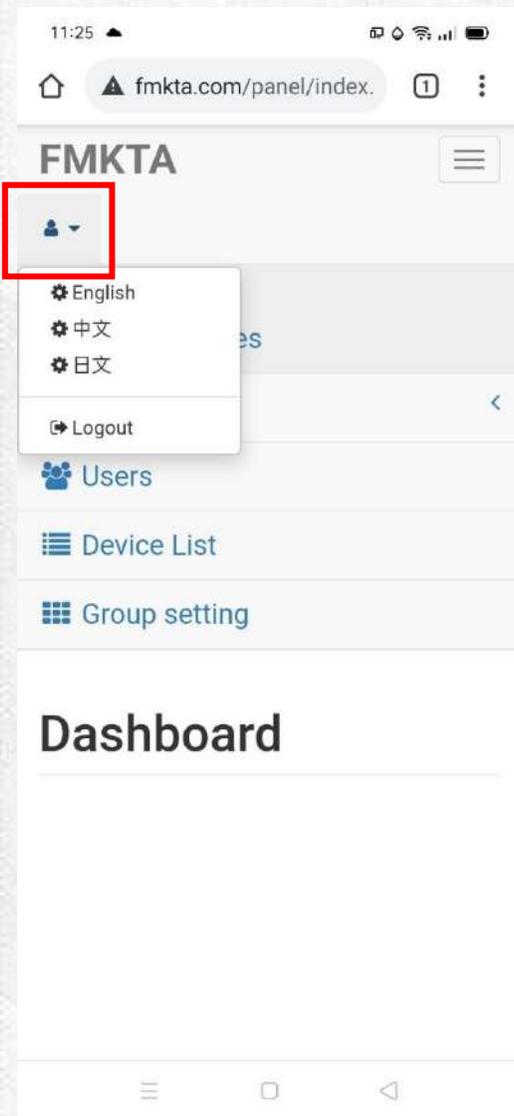

點左上角人形圖示切換使用語言

檔案上傳設定



點選上方的派送設定
再點選子分類設定派送內容

檔案上傳設定

14:42

fmkta.com/panel/add_c

音檔

上傳音檔

選擇檔案 未選擇任何檔案

跑馬燈速度 5

字型 100px

Select a font 背景顏色

透明 預覽

Rich Source 盛源

推播時間 不限

發送對象 設備群組 設備

派送 取消派送



點擊最下方推播時間右側預設不限
去修改派送內容停留時間

檔案上傳設定——單一設備

#	Mac	設備名稱	刪除	編輯	啟用設備
0	44D878AAA49C	taichung			
1	10C37B6158D2	olderplate			
2	34F15058B31F	75south			
3	D4ABCD7B1CAD	75move			
4	D4ABCD7B1EE1	75board			
5	D81399C82D79	vsionglobal			
6	34F1501AD956	SALESS			
7	34F15058B7D7	si			
8	D4ABCD7B2A5B	75_kta			
9	D81399C80A3B	65school			
10	34F1501ADE96	8686rr			
11	D4ABCD7B1BF9	86tw100			
12	D81399C819D9	86ktaplusshowroom			
13	34F15058C1B7	98ktaplusshowroom			
14	D81399C7F8EB	75ktaplusshowroom			
15	D81399C80F49	55pcapshowroom			
16	FC6BF02015A7	75kta620			
17	D4ABCDBA1B07	newtaipei86			
18	D4ABCDBA1CE5	newtaipei75			
19	305A3A2CC95E	E-One			
20	44D878AA98CE	55ktaplusshowroom			
21	34F1501AE190	65ktaplusshowroom			



點選上方選單的設備清單
按打勾啟動裝置

檔案上傳設定——單一設備

11:54 fmkta.com/panel/add_c

<https://youtu.be/trcPSiIS5Vs>

●音檔

●上傳音檔

選擇檔案 未選擇任何檔案

跑馬燈速度 5

字型 100px

Select a font

透明 預覽

推播時間 不限

發送對象 設備群組 **設備**

派送 取消派送

- si
- 75_кта
- 65school
- 8686rr
- 86tw100
- 86ktaplusshowroom
- 98ktaplusshowroom
- 75ktaplusshowroom
- 55pcapshowroom
- 75кта620
- newtaipei86
- newtaipei75
- E-One
- 55ktaplusshowroom
- 65ktaplusshowroom



點擊最下方發送對象右側設備去派送給單一設備

檔案上傳設定——群組派送

11:32

Go

#	Mac	設備名稱	刪除	編輯	啟用設備
0	44D878AAA49C	taichung			<input type="checkbox"/>
1	10C37B6158D2	olderplate			<input type="checkbox"/>
2	34F15058B31F	75south			<input type="checkbox"/>
3	D4ABCD7B1CAD	75move			<input type="checkbox"/>
4	D4ABCD7B1EE1	75board			<input type="checkbox"/>
5	D81399C82D79	vsionglobal			<input type="checkbox"/>
6	34F1501AD956	SALESS			<input type="checkbox"/>
7	34F15058B7D7	si			<input type="checkbox"/>
8	D4ABCD7B2A5B	75_kta			<input type="checkbox"/>
9	D81399C80A3B	65school			<input type="checkbox"/>
10	34F1501ADE96	8686rr			<input type="checkbox"/>
11	D4ABCD7B1BF9	86tw100			<input type="checkbox"/>
12	D81399C819D9	86ktaplusshowroom			<input type="checkbox"/>
13	34F15058C1B7	98ktaplusshowroom			<input type="checkbox"/>
14	D81399C7F8EB	75ktaplusshowroom			<input type="checkbox"/>
15	D81399C80F49	55pcapshowroom			<input type="checkbox"/>
16	FC6BF02015A7	75kta620			<input type="checkbox"/>
17	D4ABCD7B1B07	newtaipei86			<input type="checkbox"/>
18	D4ABCD7B1CE5	newtaipei75			<input type="checkbox"/>
19	305A3A2CC95E	E-One			<input type="checkbox"/>
20	44D878AA98CE	55ktaplusshowroom			<input type="checkbox"/>
21	34F1501AE190	65ktaplusshowroom			<input checked="" type="checkbox"/>

☰ □ ◀




點選上方選單的設備清單
按打勾啟動裝置

檔案上傳設定—群組派送



設定群組名稱並按下新增

檔案上傳設定——群組派送

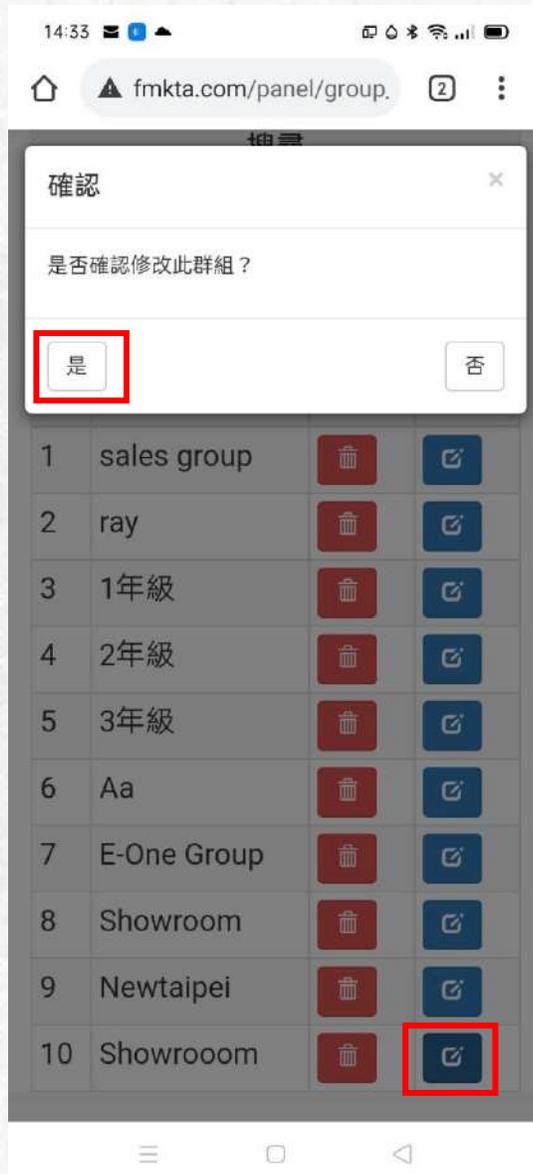

在新增的群組按編輯並在跳出的視窗按是來確定修改

檔案上傳設定——群組派送

14:34 Showroom

Save

#	Name	Admin type	Actions
1	44D878AAA49C	taichung	<input type="checkbox"/>
2	10C37B6158D2	olderplate	<input type="checkbox"/>
3	34F15058B31F	75south	<input type="checkbox"/>
4	D4ABCD7B1CAD	75move	<input type="checkbox"/>
5	D4ABCD7B1EE1	75board	<input type="checkbox"/>
6	D81399C82D79	vsionglobal	<input type="checkbox"/>
7	34F1501AD956	SALESS	<input type="checkbox"/>
8	34F15058B7D7	si	<input type="checkbox"/>
9	D4ABCD7B2A5B	75_kta	<input type="checkbox"/>
10	D81399C80A3B	65school	<input type="checkbox"/>
11	34F1501ADE96	8686rr	<input type="checkbox"/>
12	D4ABCD7B1BF9	86tw100	<input type="checkbox"/>
13	D81399C819D9	86ktaplusshowroom	<input checked="" type="checkbox"/>
14	34F15058C1B7	98ktaplusshowroom	<input checked="" type="checkbox"/>
15	D81399C7F8EB	75ktaplusshowroom	<input checked="" type="checkbox"/>
16	D81399C80F49	55pcapshowroom	<input checked="" type="checkbox"/>



在要啟動的裝置右側方格打勾並按
Save儲存設定

檔案上傳設定——群組派送

11:41

fmkta.com/panel/add_c

音檔

上傳音檔

選擇檔案 未選擇任何檔案

跑馬燈速度 5

字型 100px

Select a font 背景顏色

透明

- sales group
- ray
- 1年級
- 2年級
- 3年級
- Aa
- E-One Group
- Showroom
- Newtaipei
- Showrooom

推播時間

發送對象 設備群組 設備


派送 取消派送



在上方選單點選派送設定再按子分類設定派送內容
點擊最下方發送對象右側設備群組去選擇已設定好的群組



3
PART 03

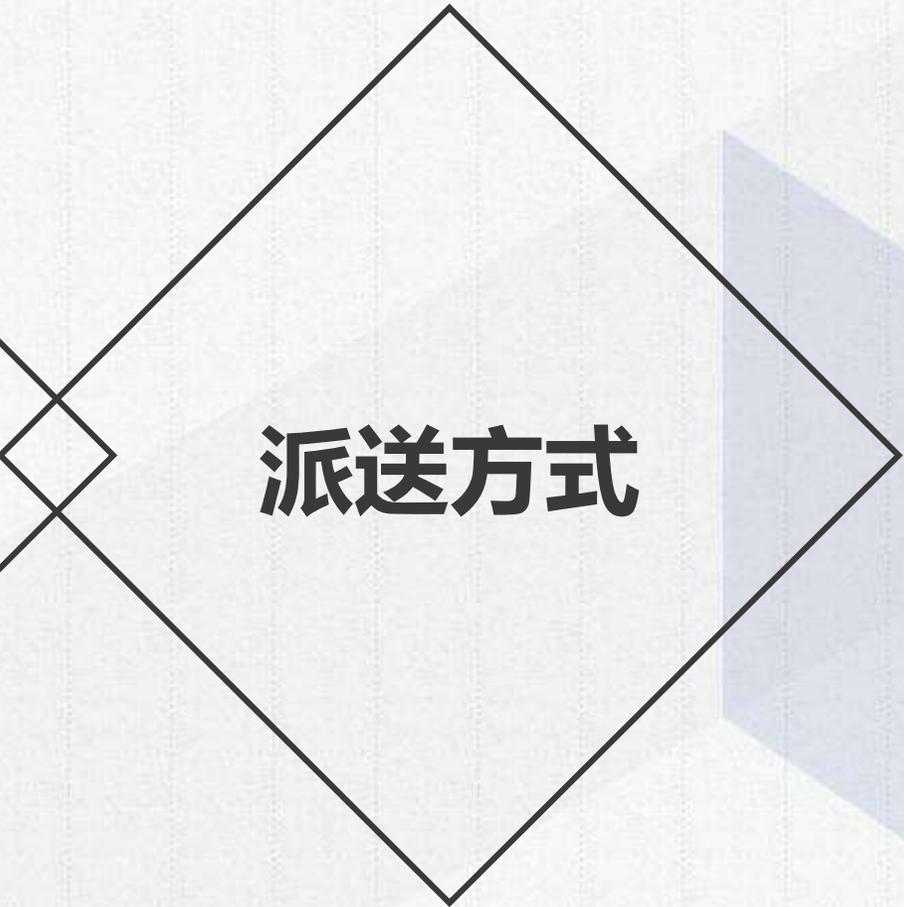

派送方式

派送方式—圖片



按第一個選項Image

按選擇檔案上傳裝置內的圖片

***一次以上傳一張為限**

派送方式—圖片

11:26

fmkta.com/panel/add_c

音檔

上傳音檔

未選擇任何檔案

跑馬燈速度

字型

Select a font 背景顏色

透明



推播時間

發送對象



按最下方派送鍵

派送方式—圖片

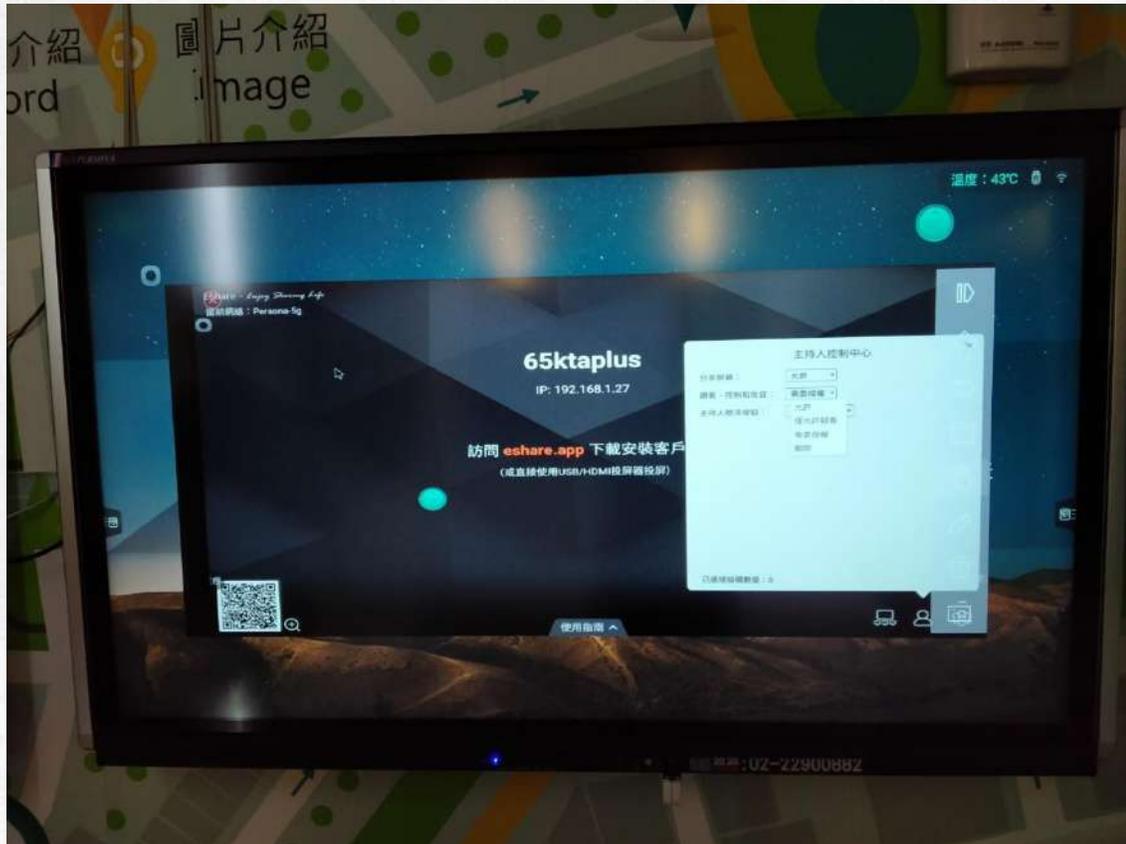

完成

派送方式——影片



11:43

fmkta.com/panel/add_c

設定派送內容

圖片
選擇檔案 未選擇任何檔案

影片
Youtube Url
https://youtu.be/trcPSlIS5Vs

音檔
 上傳音檔
選擇檔案 未選擇任何檔案

跑馬燈速度 5

字型 100px

Select a font 背景顏色

透明 預覽



按第二個選項 Video

複製Youtube影片網址貼在下方Youtube Url

***支援派送Youtube影片**

***Youtube網址需要由瀏覽器複製**

派送方式—影片

11:26

fmkta.com/panel/add_o

音檔

上傳音檔

選擇檔案 未選擇任何檔案

跑馬燈速度 5

字型 100px

Select a font 背景顏色

透明 預覽

推播時間 不限

發送對象 設備群組 設備

派送 取消派送



按最下方派送鍵

派送方式—影片



完成

派送方式—音檔

11:58

fmkta.com/panel/add_c

設定派送內容

圖片
選擇檔案 未選擇任何檔案

影片
Youtube Url
[Input field]

音檔
 上傳音檔
選擇檔案 未選擇任何檔案

跑馬燈速度 5

字型 [Input field] 100px

Select a font 背景顏色 [Color picker]

透明 [Color picker] 預覽 [Preview icon]



按第三個選項Audio

在下方Upload Audio按選擇檔案上傳裝置內的音檔

***支援.mp3/wav**

派送方式—音檔

11:58

Youtube Url

音檔

上傳音檔

未選擇任何檔案

跑馬燈速度 5 ▾

字型 100px ▾

Select a font 背景顏色

透明

推播時間 不限 ▾

發送對象



按最下方派送鍵

派送方式—音檔



完成

派送方式——文字跑馬燈

11:26

fmkta.com/panel/add_o

音檔

上傳音檔

未選擇任何檔案

跑馬燈速度 5 ▾

字型 ▾

Select a font ▾

透明

推播時間 不限 ▾

發送對象 ▾ ▾



按最下方派送鍵

派送方式——文字跑馬燈



完成



4
PART 04

跑馬燈進階設定

跑馬燈進階設定

11:45

fmkta.com/panel/add_c

音檔

上傳音檔

選擇檔案 未選擇任何檔案

跑馬燈速度 5

字型 100px

Select a font 背景顏色

透明 預覽

盛源 Rich Source

推播時間 不限

發送對象 設備群組 設備

派送 取消派送

在設定派送內容裡音檔下方，白框上方可調整跑馬燈速度、文字顏色、文字大小、字型、背景顏色

*進階設定需用Chrome瀏覽器進行派送

跑馬燈進階設定

11:46

fmkta.com/panel/add_c

● 上傳音檔

選擇檔案 未選擇任何檔案

跑馬燈速度 30 ▾

字型 40px ▾

Wallpoet 背景顏色

透明 **預覽**

盛源 Rich Source

盛源 Rich Source

推播時間 不限 ▾

發送對象 設備群組 ▾ 設備 ▾

派送 ↗ 取消派送



設定完成可按預覽查看效果

5
PART 05

取消派送方式

取消派送方式



在設定派送內容最下方的推播時間可選派送內容持續時間
若時間到螢幕端派送的內容會自動消失

*控制端一次只能派送一個內容

取消派送方式

14:42

fmkta.com/panel/add_c

音檔

上傳音檔

選擇檔案 未選擇任何檔案

跑馬燈速度 5

字型 100px

Select a font 背景顏色

透明 預覽

Rich Source 盛源

推播時間 不限

發送對象 設備群組 設備

派送 取消派送

若選擇不限，需要由操控端按取消派送讓螢幕端的派送內容消失