

**PERSONA**

# 無聲廣播系統

## FM-KTA

# 使用操作說明書



**RICH SOURCE**  
PRECISION IND., CO., LTD.  
**盛源精密工業股份有限公司**

台北總公司&工廠 | 新北市新莊區五工五路8號5樓 | 02-2290-0882  
台中分公司 | 台中市西屯區櫻城五街28號1樓 | 04-2312-5587  
高雄分公司 | 高雄市前鎮區中山二路2號9樓之6 | 07-536-6930  
☎ <http://www.csknight.com> ✉ E-mail: [contact@csknight.com](mailto:contact@csknight.com)

## 產品介紹

1.提供 4 種廣播模式(影片、圖片、音檔、文字)，對教室(全部、年級或指定教室)撥放即時廣播資訊，如影片新聞、英聽教材、即時訊息資訊傳達...等。

2.即時文字跑馬燈訊息，將資訊傳達至各班級的效應，達到不干擾課程/活動進行，還能取代聲音廣播對周遭環境產生的噪音。

3.圖片與影音模式派送資訊，可設置活動宣傳、政策發佈、活動圖片、即時影像、英聽及音訊內容傳達，可群組設定派送至不同班級，不斷顯示相關資訊。

## 軟體安裝

1.將軟體程式檔打開，按兩下依照提示即可進行軟體安裝。

2.安裝完成後，在桌面上自動生成桌面快捷方式。

3.在終端螢幕上設定 IP，登入名稱及公司名稱

FMKTA

IP :

Name :

Company :

SAVE

44:D8:78:AA:9C:4E

## 檔案上傳步驟

1. 開啟瀏覽器並輸入如下網址：<http://www.fmkta.com/panel/login.php>
2. 預設帳號&密碼：盛源提供

請登入

公司代碼

使用者名稱

密碼

記住我

登入

3. 進入派送後台管理

## 派送後台管理

儀表板  
公司代碼:sales

派送設定 <

使用者

設備清單

群組設定

# 儀表板

4. 派送設定：支援派送圖片、影片(Youtube)、音檔及文字跑馬燈  
設定路徑：點擊派送設定→設定派送內容

儀表板  
公司代碼:sales

派送設定

+ 設定派送內容

上傳APK

使用者

設備清單

群組設定

### 設定派送內容

圖片  
選擇檔案 未選擇任何檔案

影片  
Youtube Url

音檔  
 上傳音檔 選擇檔案 未選擇任何檔案

跑馬燈速度 5

字型  100px Select a font 背景顏色  透明

發送對象  
設備群組  
設備

圖片：一次派送一張圖片為限

影片：支援派送 Youtube 影片。註：在複製 YT 影片網址時，無論是桌機或是手機都請使用瀏覽器開啟 youtube 網頁並直接複製該網址即可。


音檔：支援.mp3/wav

跑馬燈速度：數字越小文字跑的越慢；數字越大文字跑的越快

文字大小：數字越小文字顯示越小；數字越大文字顯示越大

文字 / 背景顏色：可選擇顏色或是透明底色，選擇完可先預覽


註：若使用桌機進入後台要做派送時，請使用 Chrome 瀏覽器開啟，方可選擇文字/背景的颜色

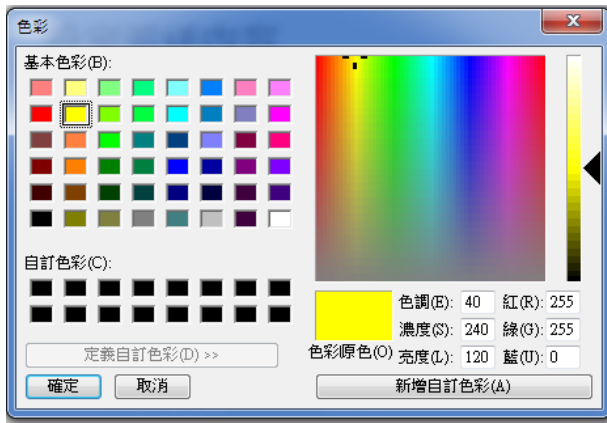

跑馬燈速度 25 ▾

文字  100px ▾ Select a font 背景顏色  透明

點擊預覽可以看到文字跑馬燈的行進方向

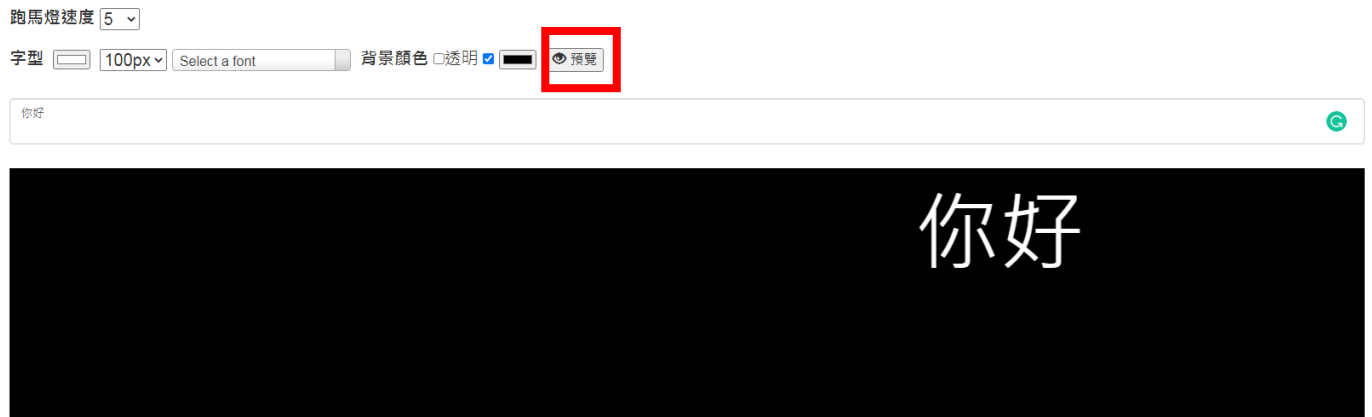

在選擇欲派送的內容之後，請選擇派送的目的地設備(意指傳送的螢幕名稱)，並按下「派送」即可

發送對象

請選擇群組 ▲

請選擇設備 ▲

5. **推播時間**：可以設定推播訊息的停留時間，設定時間一到即會自動取消。預設是無限(即需要手動取消派送)，最長推播停留時間從 1 分鐘~2 小時不等

推播時間

預約推播

發送對象

## 6. 預約推播：可設定預約推播的排程日期及時間

跑馬燈速度

字型   背景顏色 透明

February 2021

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13

推播時間

預約推播

發送對象

2021-02-04 09:59:00

當設定完成後會出下如下畫面：

推播時間

預約推播

發送對象

#	派送群組	派送設備	派送時間	派送說明	編輯
1		98	2020-10-17 17:05:00	派送測試	<input type="button" value=""/>

7. 設備清單：可找尋所有已加入的設備名稱，並可以知道前端設備當前的狀態是線上還是離線。同時還可記錄總共在線時間。

## 派送後台管理

儀表板  
公司代碼:展間

派送設定

使用者

設備清單

群組設定

## 設備清單

搜尋

Go

#	公司代碼	Mac	設備名稱	狀態	在線時間	刪除	編輯	啟用設備
1	展間	34F15058C1B7	98	離線				

## 8. 群組設定：可設定同步派送至多台螢幕設備上

### 派送後台管理

儀表板  
公司代碼:展間

派送設定

使用者

設備清單

群組設定

## 群組設定

新增

搜尋

Go

#	群組名稱	刪除	編輯
1	展間群 <small>設備</small>		
2	測試 <small>設備</small>		

設定路徑：點擊群組名稱旁的編輯按鈕→勾選欲加入的裝置

### 派送後台管理

儀表板  
公司代碼:展間

派送設定

使用者

設備清單

群組設定

## Edit Group

### Edit group

Group name 設備 展間群

Save

#	Name	Admin type	Actions
1	44D878FFC589	86屏板	<input checked="" type="checkbox"/>
2	34F1501AE190	65IR	<input checked="" type="checkbox"/>
3	D81399C80F49	55PCAP	<input checked="" type="checkbox"/>
4	D81399C7F8EB	75IR	<input checked="" type="checkbox"/>
5	D81399C7FEFF	75PCAP	<input checked="" type="checkbox"/>
6	04D9F5076BCC	test112	<input type="checkbox"/>
7	1CB72C3BA5A7	andy	<input type="checkbox"/>
8	34F15058C4DF	會議室	<input type="checkbox"/>
9	E03F4936C1C	測試	<input type="checkbox"/>
10	28AD180CA7DE	sh	<input type="checkbox"/>
11	D4ABCD7B1A8B	test	<input type="checkbox"/>

## 新增群組

新增群組

新增群組

新增 ↗

輸入群組名稱並按存檔

## 群組清單

Add new

Search

#	群組名稱	刪除	編輯
1	sales group	<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯"/>

群組派送方式與單台設備派送方式相同，只有在「發送對象」需選擇欲派送的

## 設定派送內容

### ● 圖片

未選擇任何檔案

### ● 影片

Youtube Url

### ● 音檔

#### ● 上傳音檔

未選擇任何檔案

跑馬燈速度

字型

100px

Select a font

背景顏色

透明

sales group


設備群組 ▲

設備 ▲



## 9. 取消派送


單台設備派送→再次勾選所選取的設備，並按取消派送即可

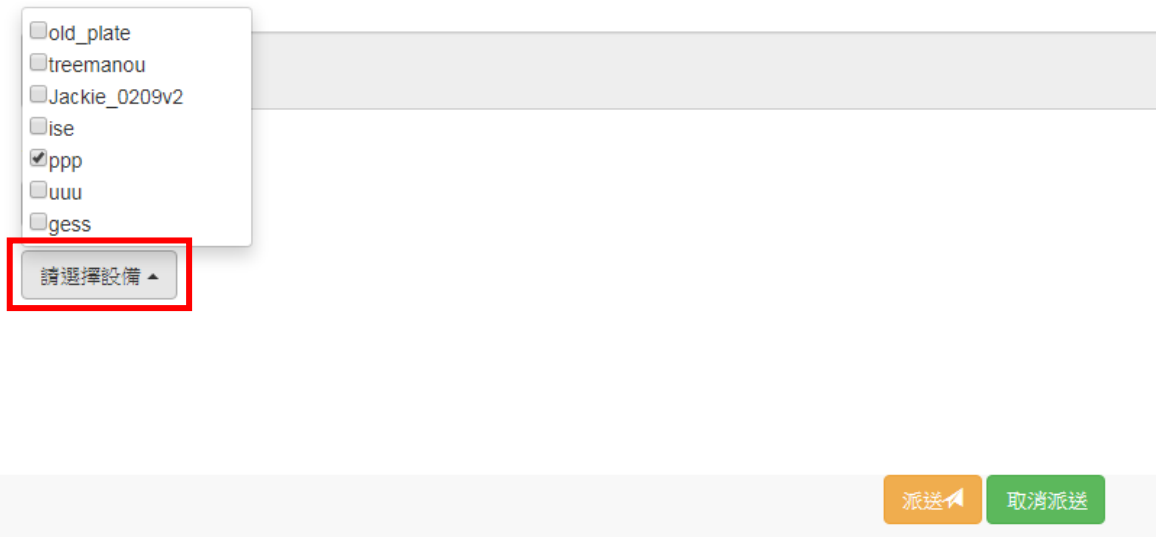

請選擇設備 ▲

派送 ▲ 取消派送

群組派送→再次勾選所派送的群組，並按取消派送即可

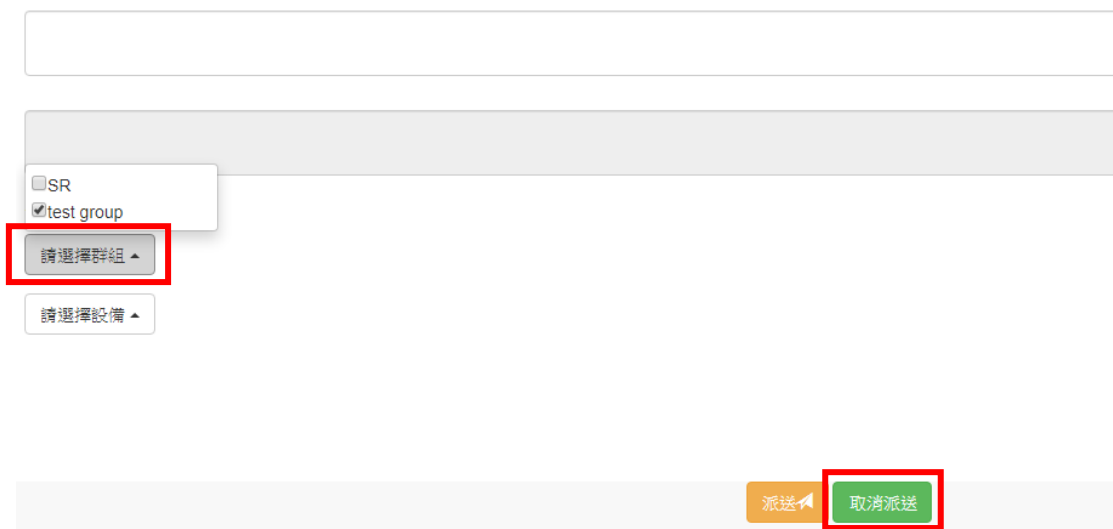

請選擇群組 ▲

請選擇設備 ▲

派送 ▲ 取消派送

10. 如何在派送訊息之前查看是否前端機器當前是處於在線或者是離線？  
點擊 “設備清單” →找到你前端機器名稱旁邊的 “在線時間” 並點擊

派送後台管理

儀表板  
公司代碼:展間

派送設定

使用者

**設備清單**

群組設定

設備清單

搜尋  Go

#	公司代碼	Mac	設備名稱	狀態	在線時間	程式用量	刪除	編輯	啟用設備
1	展間	44D878FFC589	86黑板	離線	🔍	🔍	🗑️	✎	
2	展間	34F1501AE190	65IR	離線	🔍	🔍	🗑️	✎	
3	展間	D81399C80F49	55PCAP	離線	🔍	🔍	🗑️	✎	
4	展間	D81399C7F8EB	75IR	離線	🔍	🔍	🗑️	✎	
5	展間	D81399C7FEEF	75PCAP	離線	🔍	🔍	🗑️	✎	
6	展間	04D9F5076BCC	test12	離線	🔍	🔍	🗑️	✎	
7	展間	107B44DBC0D9	test11	離線	🔍	🔍	🗑️	✎	
8	展間	1CB72C3BA5A7	andy	離線	🔍	🔍	🗑️	✎	
9	展間	34F15058C4DF	會議室	離線	🔍	🔍	🗑️	✎	
10	展間	E03F49536C1C	測試	線上	🔍	🔍	🗑️	✎	

點擊前端設備旁邊的 “在線時間” 然後可以查詢詳細的使用資訊

派送後台管理

儀表板  
公司代碼:展間

派送設定

使用者

設備清單

群組設定

在線時間

搜尋 2021-01-20 - 2021-01-20 Go

Export to xlsx

#	Date	設備名稱	Mac	在線時間	在線總時間
1	20210120	測試	E03F49536C1C	24 分	24 分

點擊紅色框框處還可以匯出選取的前端設備的總在線時間，輸出成 excel 的格式